BURSA-H22-a-21-c

BURSA-H22-a-21-b

4 460 597.24 — 4 460 574.15

417 071.53 — 419 197.93

4 460 500 — 4 460 000 — 4 459 500 — 4 459 000 — 4 458 500 — 4 458 000

BURSA-H22-a-21-d — BURSA-H22-a-22-d

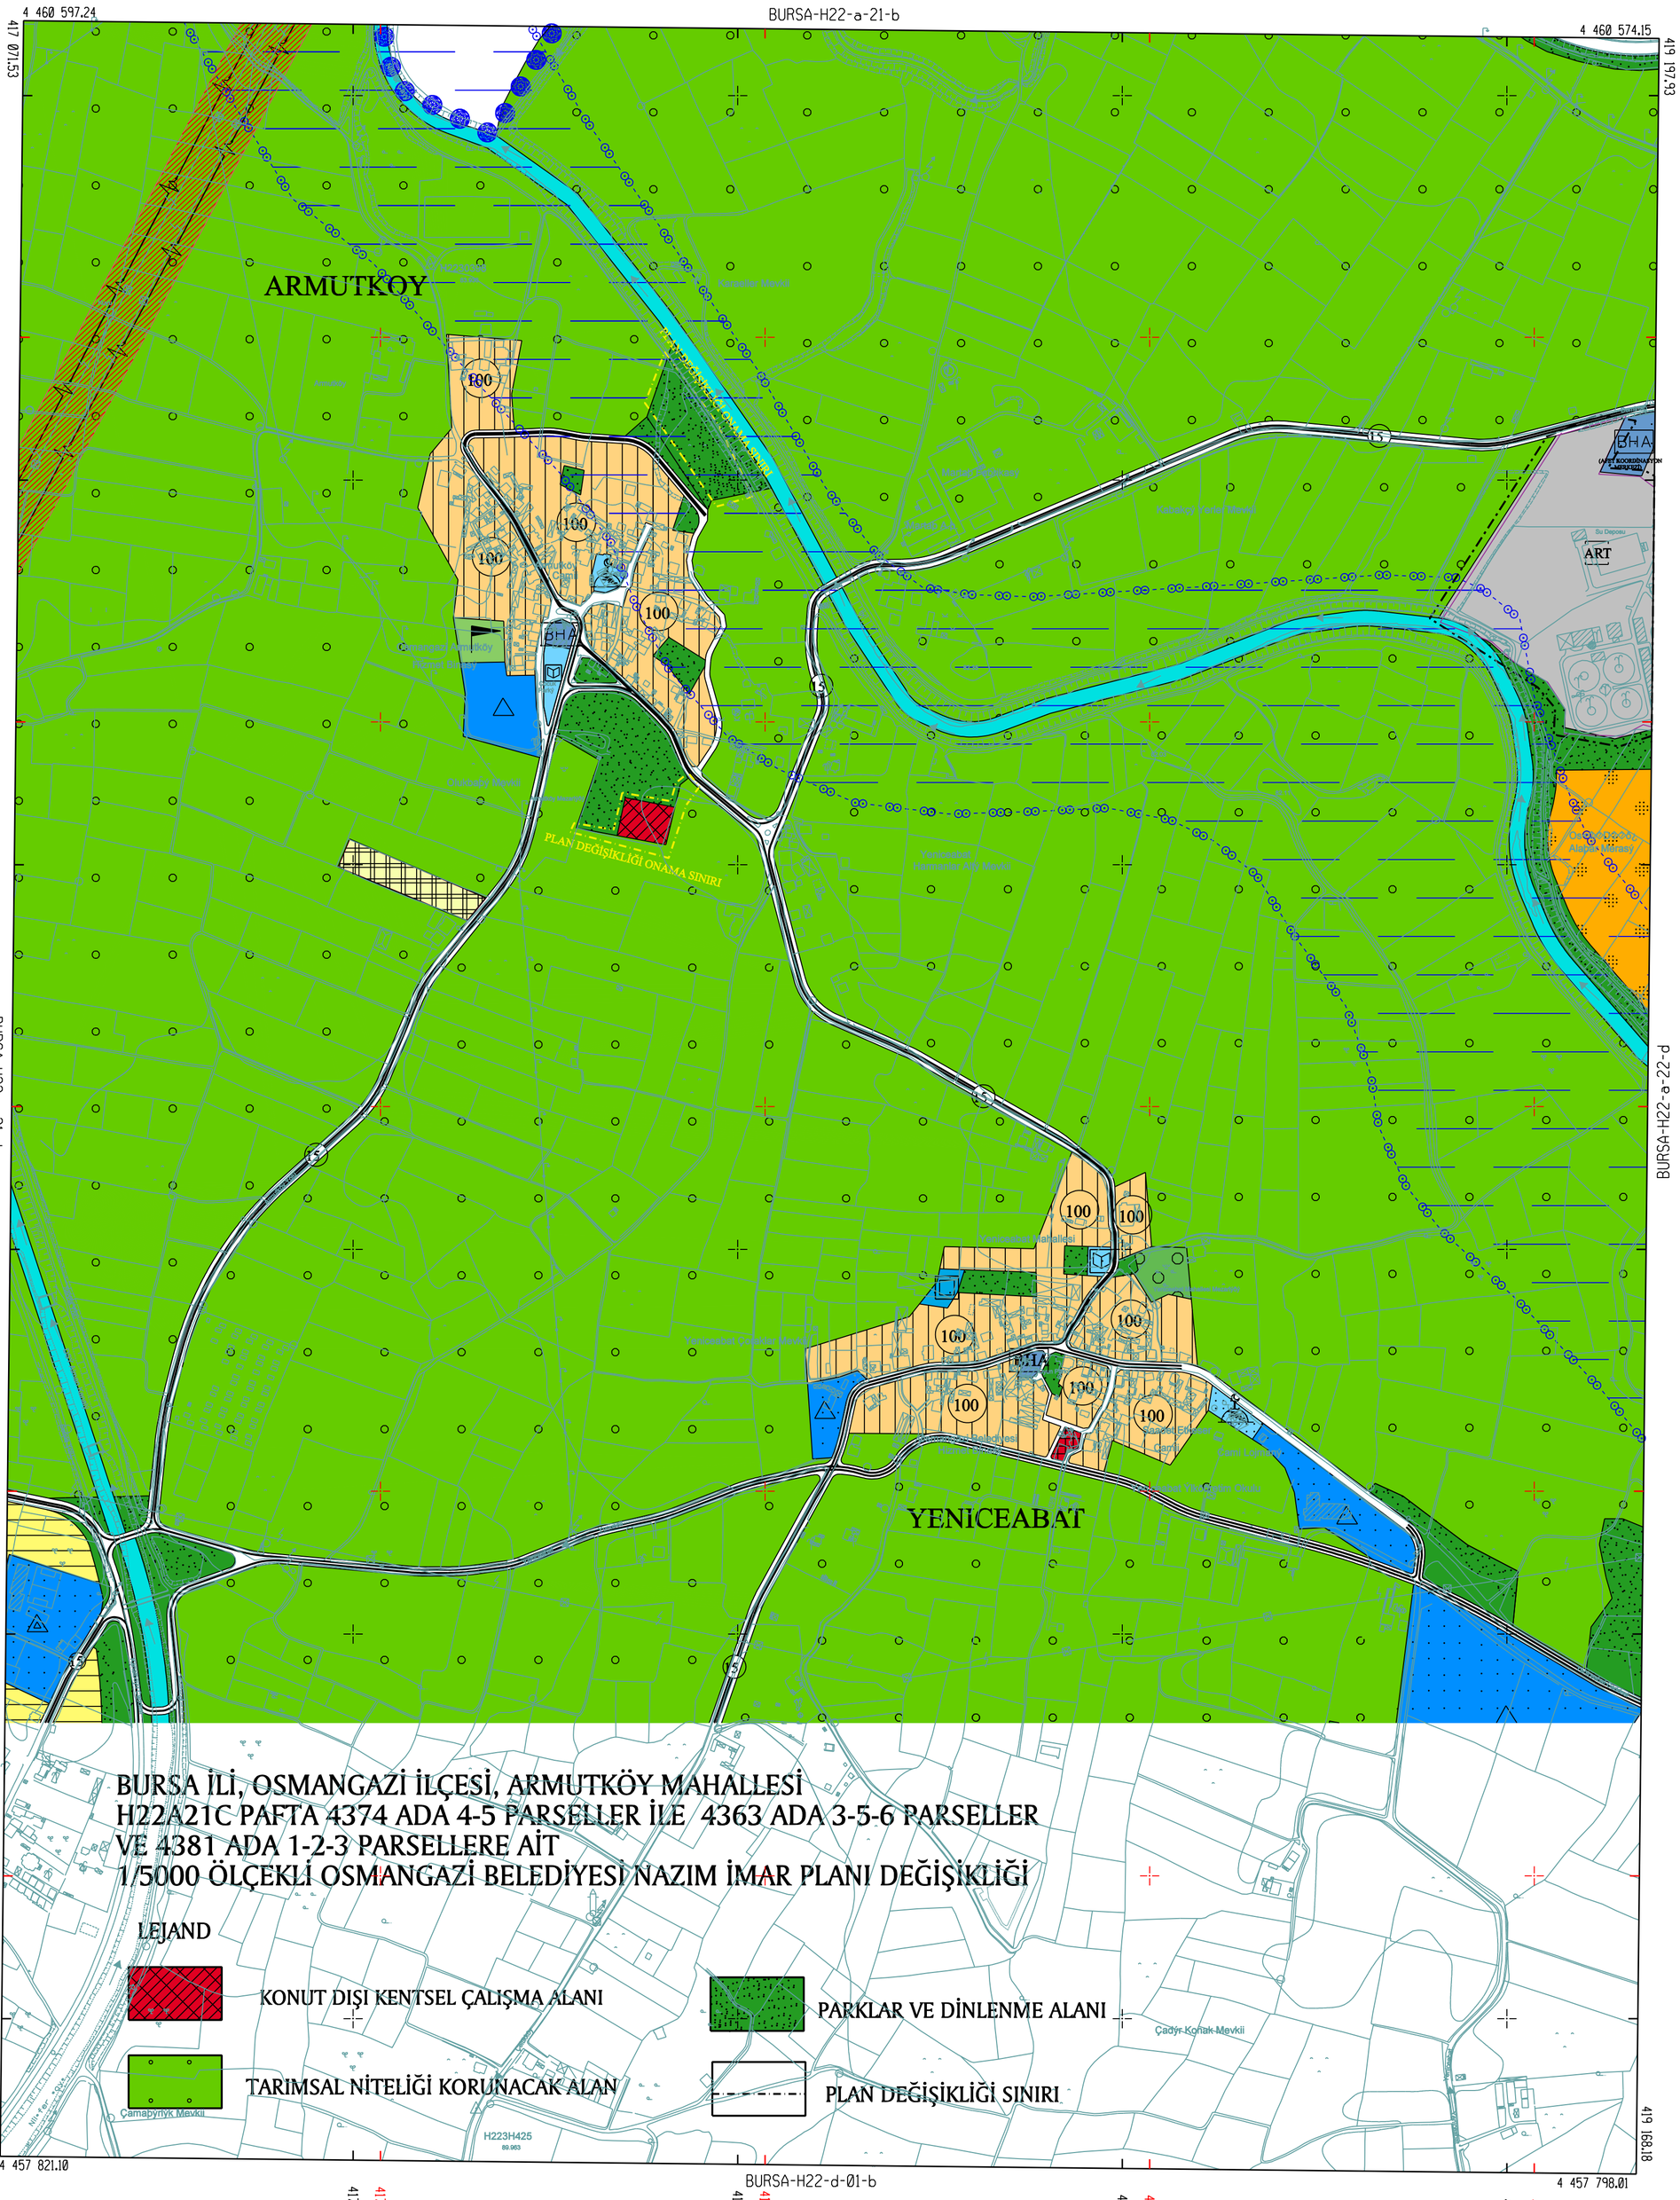

4 457 821.10 — 4 457 798.01

417 040.99 — 419 168.18

BURSA-H22-d-01-b

417 500 — 417 500 — 418 000 — 418 000 — 418 500 — 418 500 — 419 000 — 419 000

					22
01					
06					
11		A			
16					
21	22	23	24	25	
H c					

ED-50 KOORDİNAT SİSTEMİ

ITRF KOORDİNAT SİSTEMİ

.Temmuz 2009 tarihli 10 cm yer örnekleme aralıklı sayısal kamera görüntülerinden üretilmiştir.

.En Yüksekliik eğrileri arası 5 m.'dır.

.Yapılar sarak rizgeleri ile gösterilmiştir.

.ITRF96 Koordinat sisteminde 2005.0 Epoğunda üretilmiştir.

.Dönüşüm parametreleri kullanılarak Datum ED-50 ye dönüştürülmüştür.

DÖNÜŞÜM:

ED-50'den ITRF '96'ya Dönüşüm işlemi

XITRF: tx + a Xed50 - b Yed50
YITRF: ty + a Yed50 + b Xed50
a: 0.9999934944
b: 0.00000151151
tx: -156.136688330282
ty: -39.531199983641

ITRF '96'dan ED-50'ye Dönüşüm işlemi

XED-50 : tx + a Xitrf - b Yitrf
YED-50 : ty + a Yitrf + b Xitrf
a: 1.0000065614
b: -0.00000151151
tx: 156.136688330282
ty: 39.531199983641

1:5000

Bakanlıklar arası 15 Temmuz 2005 tarihli Büyük İlçeki Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği'ne uygun olarak fotogrametrik yöntemle üretilen bu haritanın yapımında :

ONAY

..../..../2010

YÜKLENİCİ FİRMA
Mescioğlu Mah. Müh. A.Ş.

KONTROL

İNCELEME

Recep ALTEPE
Büyükşehir Belediye Başkanı

Hasan Yaşar ARKAYIN — Proje Müdürü

Prof.Dr. İsmail KUŞCU — Müşavir-ZK İnş. Fak.

Murat SANCAK — Kontrol Mih.

Murat KARAOĞLU — Harita Kam. Müh. Mdl.

Mehmet Sait AYIK — Emlak İstimlak Daire Başkanı

İsmail Hakkı İETİNAVCI — BUSKİ Genel Müdürü